由布市ため池ハザードマップ
猪ノ頭・近畑溜池 避難地図

施設名		猪ノ頭溜池
所在地		由布市狭間町鬼瀬
緯度		北緯 33° 12' 18"
経度		東経 131° 28' 46"
水系		大分川水系
河川名		町崎川
目的		農業用水
型式	型式	アースダム(均一型)
	堤高(m)	9.0m
	堤長(m)	33.0m
	貯水量(m3)	2,600m3
改修年		不明
流域面積(km2)		0.03(0.03km2)
かんがい受益面積(ha)		0.10ha
かんがい戸数(戸)		4戸

施設名		近畑溜池
所在地		由布市狭間町鬼瀬
緯度		北緯 33° 12' 26"
経度		東経 131° 28' 52"
水系		大分川水系
河川名		町崎川
目的		農業用水
型式	型式	アースダム(均一型)
	堤高(m)	7.4m
	堤長(m)	27.0m
	貯水量(m3)	6,600m3
改修年		昭和23年
流域面積(km2)		0.07(0.07km2)
かんがい受益面積(ha)		0.00ha
かんがい戸数(戸)		0戸

凡　例

- 浸水想定区域内 指定避難場所
- 浸水想定区域外 指定避難場所
- 災害時要援護施設 福祉施設
- 災害時要援護施設 幼稚園・保育園
- 緊急一次避難場所
- 洪水到達時間
- 避難方向
- 土石流危険箇所
- 急斜面危険箇所

1:4,000
0　200　400m

442130016
猪ノ頭溜池

442130028
近畑溜池

100m
500m

1分後(7.80m/s)
3分後(4.67m/s)
5分後(4.59m/s)
1分後(11.66m/s)
3分後(3.97m/s)
5分後(3.69m/s)
3分後(2.08m/s)
30分後(1.56m/s)
60分後(1.

緊急輸送道路
一般国道　２１０号線

JR久大本線

由布高等学校
狭間中学校
谷小学校

N
W　E
S

■非常時の対応について

≪地震時≫
震度5弱以上の地震発生時には速やかに目視による外観を点検
ため池管理者による点検
①緊急点検(24時間以内、速やかに) … 点検結果の報告 → 由布市農林整備課に連絡
②継続点検(1週間後) … 異常の発見 → 由布市役所農林整備課に連絡

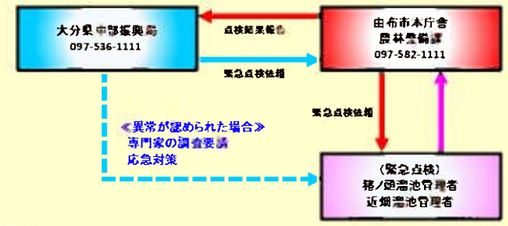

≪豪雨時≫
気象警報(大雨、洪水)が発令され解除後にため池施設の変状について点検を実施
ため池管理者による点検 … 異常の発見 → 由布市役所農林整備課に連絡

■ため池ハザードマップについて

・この地図は、地震や大雨等によりため池が決壊した場合に想定される浸水の範囲、浸水する深さ、避難経路および避難する際の危険箇所などを示しており、減災のために利用されるものです。

・避難場所は必ずしもそこに避難しなくてはならないというものではありません。また、緊急避難場所については定めていませんが、土石流危険区域、がけ崩れ危険箇所以外の高台に一時的に避難してください。

・到達時間についてはあくまでも目安であるため早まる可能性もあります。身の危険を感じたら早めの避難をお願いします。

・実際の浸水範囲や深さはこの想定と異なることがあります。また、地図に示した範囲以外でも河川の氾濫などにより浸水することもありますので十分注意して下さい。

■緊急連絡先について

警　察(緊急)　110　　消　防(火事・救助・救急車)　119

由布市役所　本庁舎	097－582－1111
由布市役所　挾間庁舎	097－583－1111
由布市役所　湯布院庁舎	0977－84－3111
由布市消防本部	097－583－1500
大分南警察署	097－542－2131

［避難準備］
［高齢者等避難開始］
要援護者等、特に避難行動に時間を要する者の避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況。

(水害における避難勧告等の判断基準)
・避難判断水位(レベル3)に到達し、洪水予報により、引き続き水位が上昇すると予想され、引き続き氾濫危険水位(レベル4)に到達するとき。

［避難勧告］
通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況。

(水害における避難勧告等の判断基準)
・避難判断水位(レベル3)に到達し、洪水予報により、引き続き氾濫危険水位(レベル4)に到達するとき予想され、引き続き水位が上昇すると見込まれるとき、また、河川からの溢水等の破堤につながる被災等を確認したとき。

［避難指示］
前兆現象の発生や、現在の河道の状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況。また、堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況。人的被害の発生した状況。

(水害における避難勧告の判断基準)
・河川の堤防本体の亀裂や大規模漏水等を確認したとき、また、内水による浸水が確認され、引き続き水位上昇することが見込まれるとき。

浸水した場合に想定される最大浸水深

最大浸水深	水深の目安
浸水深 5m 以上	3階までつかることになります
浸水深 2m ～ 5m未満	2階の軒下までつかる程度
浸水深 1m ～ 2m未満	1階の軒下までつかる程度
浸水深 50cm ～ 1m未満	1階部分でおとなの腰までつかる程度
浸水深 50cm 未満	おとなの腰までつかる程度